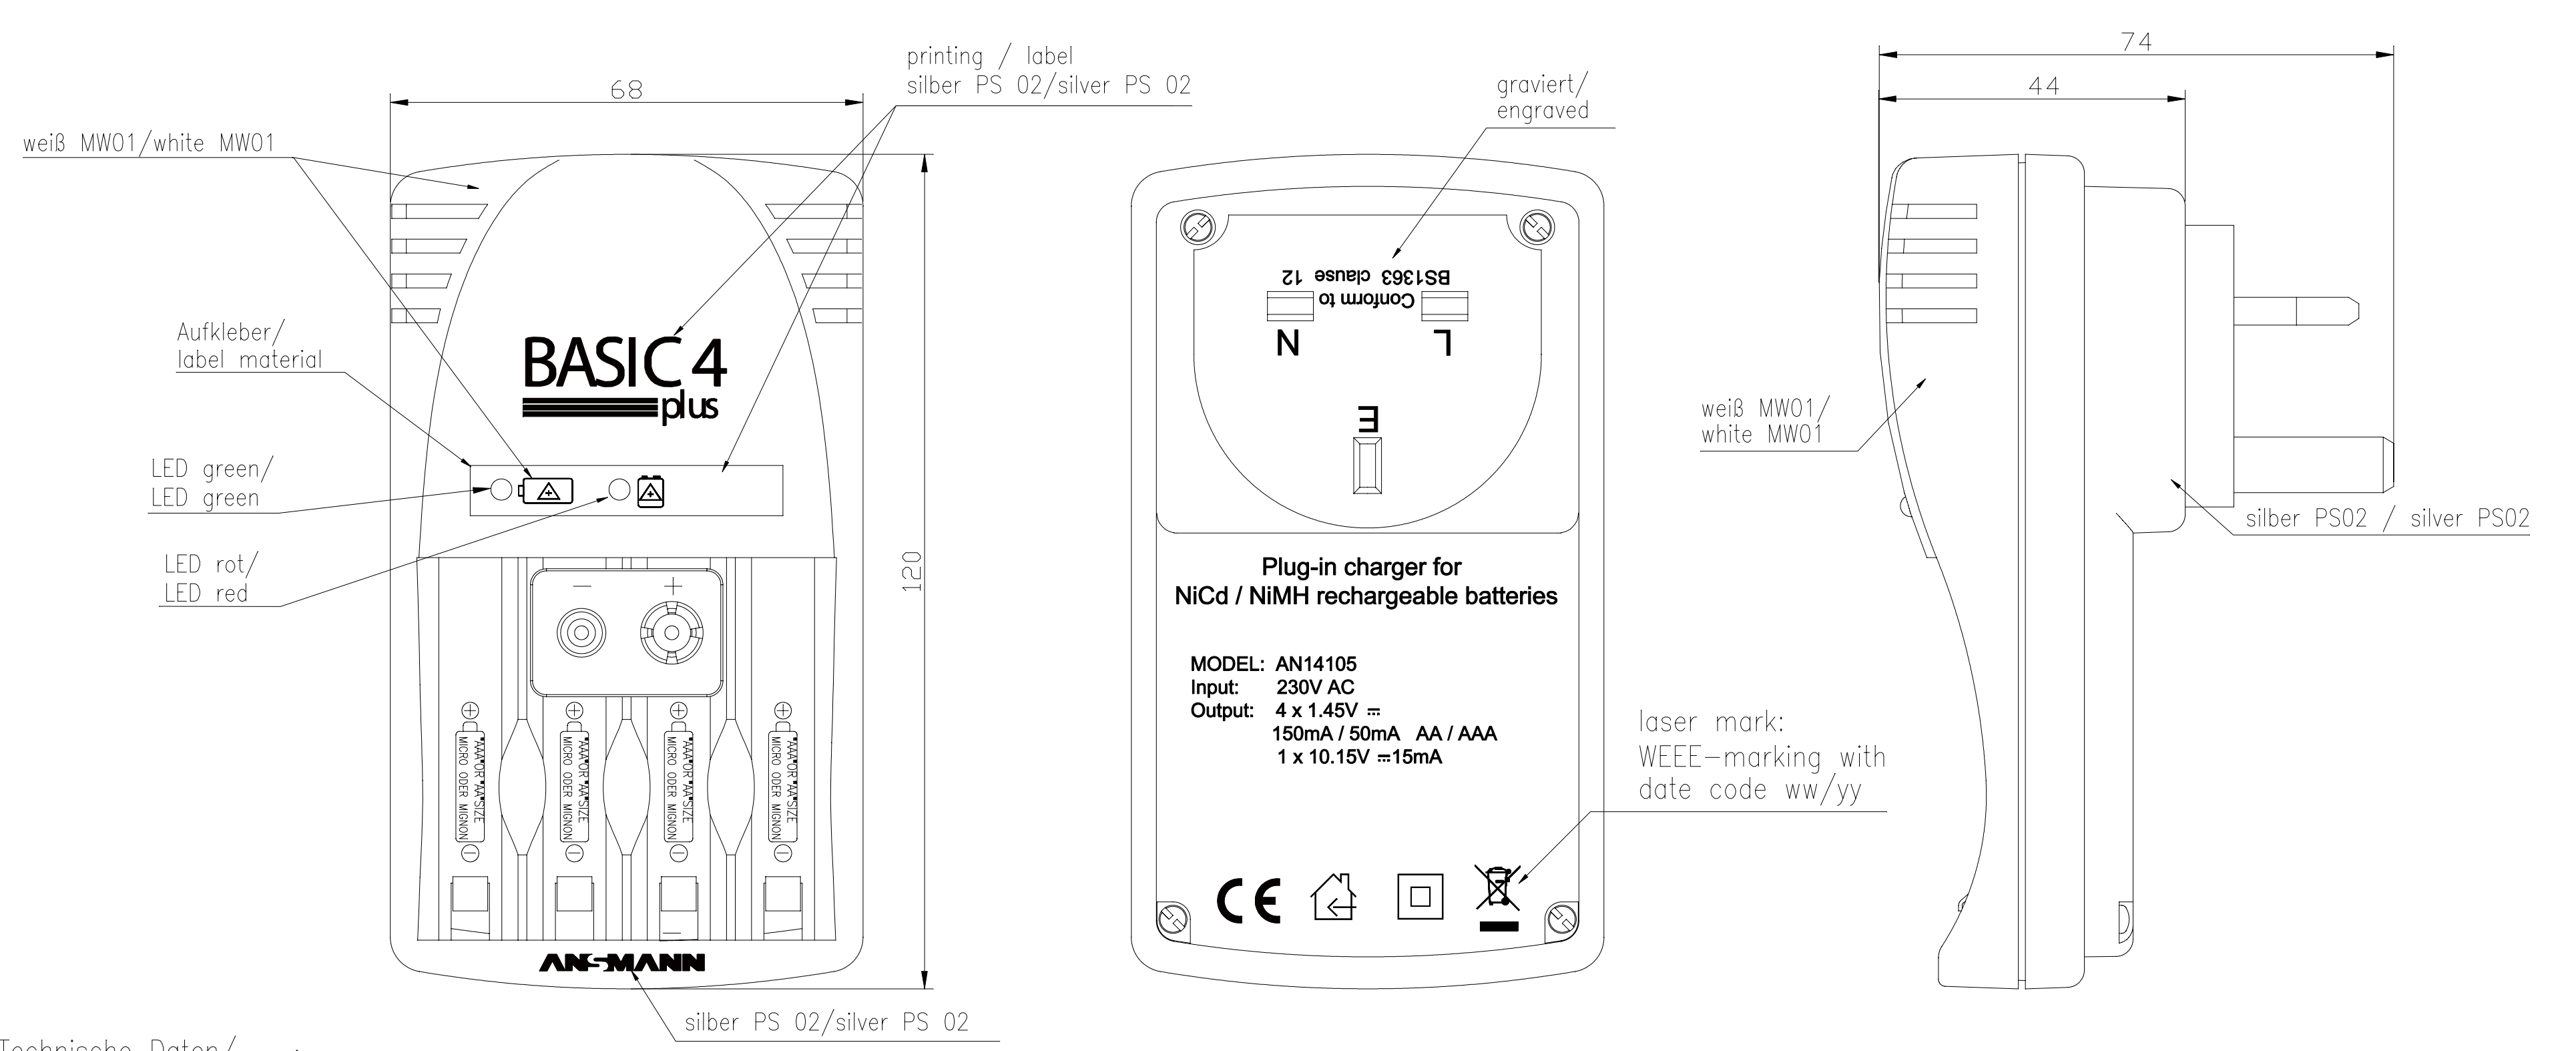


Technische Daten/ technical data :

Eingangsspannung/ input voltage	:	230V AC ±10% / 50 Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	4 x 1,45V = Rundzellen / 1 x 10,15V = 9V–Block 4 x 1,45V = cylindrical batteries / 1 x 10,15V = 9V–battery
Schutzart/ protection	:	IP20
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Ladestrom/ charging current	:	Mignon (AA) 4 x 150mA ±15% (gemessen bei 240VAC) Micro (AAA) 4 x 50mA ±15% (measured at 240VAC) 9V–Block (E) 1 x 15mA ±15%
Vollerkennung battery full detection	:	keine / without
Verpolschutz/ reverse–connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.......+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.......+70°C
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse ABS, weiß–silber/ plug–in case ABS, white–silver
Ladeanzeigen/ charging indicators	:	LED grün leuchtet für Rundzellen, LED rot leuchtet für 9V–Block/ LED green permanent on for cylindrical batteries, LED red permanent on for 9V–battery
Gewicht/ weight	:	ca. 340g inkl. Verpackung und mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ approx. 340g incl. package and multilingual manual
Verpackung/ packing	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung 95x92x264mm (LxBxH)/ individual packaging, blistershell 95x92x264mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/pieces

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN 14105

	Geprüft/Checked by(✓)	Datum/date	Name
Entwicklung/ Development	✓	01.09.05	RB
Vertrieb/ Distribution	✓	01.09.05	WHO

Zul. Abweichung/ Allowable deviation — Oberfläche/ Surface — Maßstab/Scale 1:1 — Gewicht/Weight XX

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

2005	Datum/Date	Name
Bearbeitet/ Drawn by	09.08.	VS
Geprüft/ Checked by	01.09.05	AS

Zeichnungsname/Drawing name: BASIC 4 plus UK

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V0	CE–mark added	01.09.05	KK
V0	printing rear side	11.08.05	KK
V0	---	09.08.05	VS

ANSMANN energy

Zeichnungsnummer/Drawing number / Artikelnummer/Part number: 5107343/UK — Blatt/ Sheet 1

Ursprung/Origin Proj. 30/31/05 — Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through: